
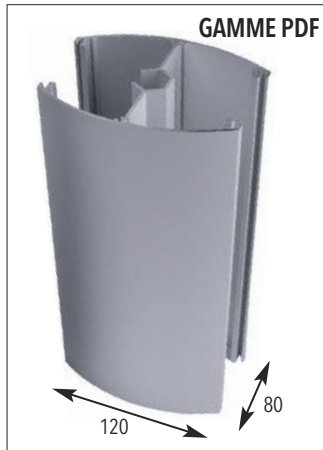


Gagnez du temps!

Remplissez le configurateur et envoyez le à 2CBE par fax ou par mail

## BANDEAUX PERCHES POTELETS

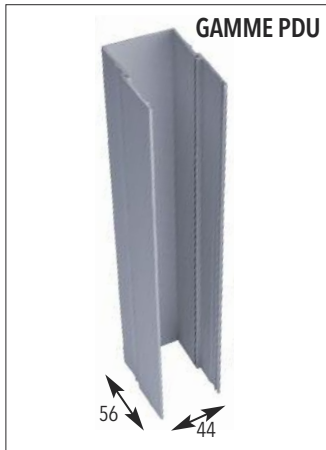

- 19" - 1U  
 Standard  
 Anodisé  
 Epoxy  
 Teinte RAL

- 19"  
 Standard  
 Anodisé  
 Epoxy  
 Teinte RAL

- Simple face  
 Double face  
 Anodisé  
 Epoxy  
 Teinte RAL

- Double face  
 Anodisé  
 Epoxy  
 Teinte RAL

Hauteur dalle à dalle  cm  
 Hauteur faux plafond  cm

Hauteur dalle à dalle  cm  
 Hauteur faux plafond  cm

## CABLAGE

- BOITIER CABLÉ Qté   
 Sortie sur bornier  
 Sortie sur cable alimentation H05 VWF - 3G 1,5mm<sup>2</sup>  
 Sortie sur cable alimentation H05 VWF - 3G 2,5mm<sup>2</sup>  
 Sortie sur cable alimentation H07 RNF - 3G 1,5mm<sup>2</sup>  
 Sortie sur cable alimentation H07 RNF - 3G 2,5mm<sup>2</sup>  
 Fiche mâle 16A / 250V

Longueur de câble  mètres

- BOITIER ÉQUIPÉ NON CABLÉ  
 Spécifiez l'équipement

Qté de boîtiers

- BOITIER NON CABLÉ  
 Boitier vide de longueur spécial

Modules 45/45 - Qté

ou longueur utilisable  mm

Obturbateur 45 - Qté

Qté de boîtiers

CONNECTEUR	MALE	FEMELLE	TRAVERSANT	EMPLACEMENT BANDEAU	EMPLACEMENT CABLE
WAGO					
WIELAND					

## EQUIPEMENTS - PROTECTIONS



**R**  
Emplacement libre 45/45

Qté

**N**  
2 P+T standard

Qté

**C**  
2P+T de couleurs

Bleu     Rouge  
 Orange     Vert  
 Noir

Qté

**D**  
2P+T à détrompage

Qté

**RJ**  
RJ45

Cat 5  
 Cat 6  
 Cat 6A

Qté

**D**  
Disjoncteur

Calibre  A

Sensibilité  mA

Qté

**I**  
Interrupcteur lumineux

Qté

ENVOYER

34 Chemin des Vignes d'Olivet - St Côme - 78950 GAMBAILLON  
 TEL: 01.30.59.69.74 - FAX: 01.30.59.69.75 - www.2cbe.fr



CONFIGURATEUR